



CWY-D0 电涡流位移传感器说明书


CWY-D0 系列电涡流位移传感器

简介


CWY-D0 系列电涡流位移传感器作为我公司前期的主导产品,十多年来已广泛应用于电力、石化、冶金等各个行业,其良好的稳定性及科学的工艺结构,使其在恶劣的工作环境下仍能保持优良的技术特性。

系统组成

系统主要包括探头、前置器、延伸电缆(用户可以根据需要选择)和附件。

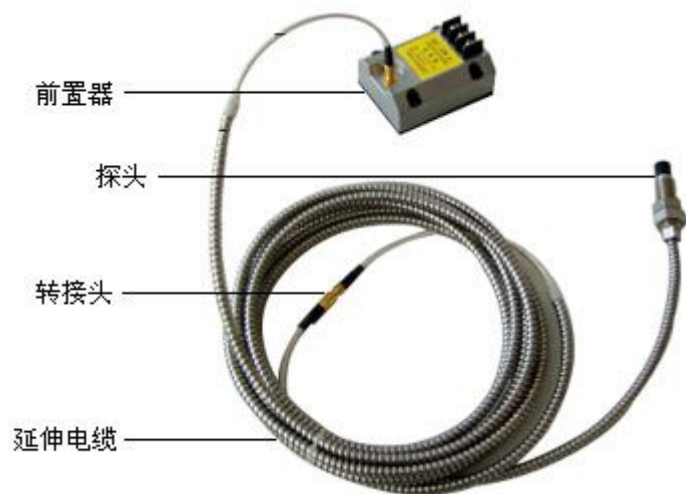

探头选型

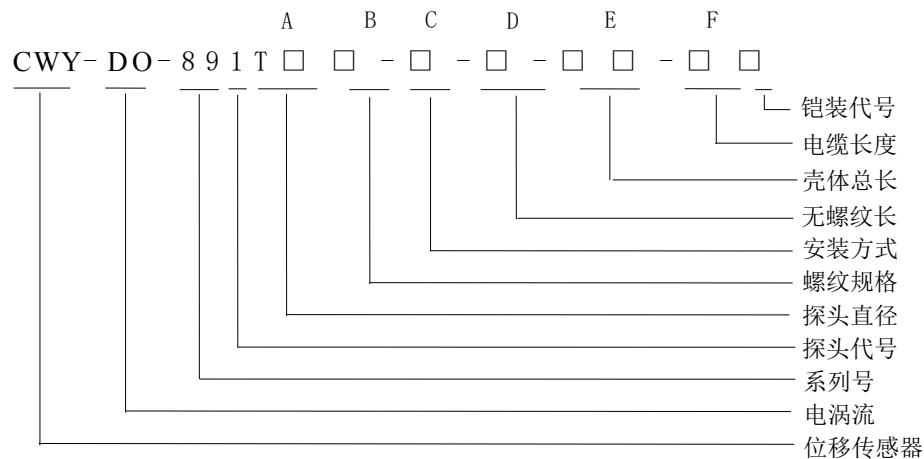

* 具体参数选项参见 CWY-D0 系列探头选型资料



CWY-D0 电涡流位移传感器说明书




选型示例

CWY-D0-891T08-M10×1-B-01-05-50

表示：CWY-D0 系列电涡流传感器，探头直径 $\phi 8$ 、壳体螺纹M10×1、标准安装方式、无螺纹长10mm 壳体长度50mm、电缆长度5m、不带铠装。

前置器选型

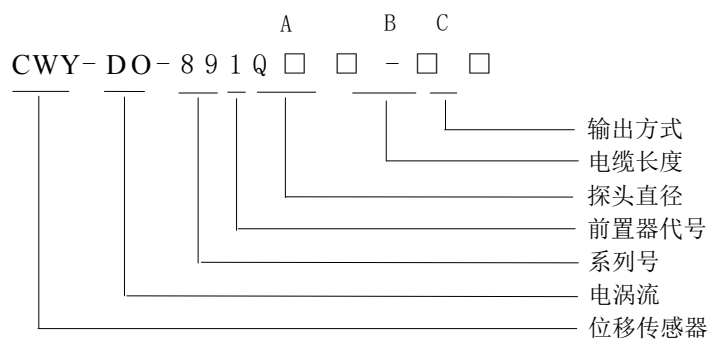

*具体参数选项参见 CWY-D0 系列前置器选型资料



CWY-D0 电涡流位移传感器说明书




图示 CWY-D0 系列前置器安装尺寸图

选型示例

CWY-D0-891Q08-50V

表示:HZ891 系列电涡流传感器,配 $\phi 8$ 、5m 长电缆探头,负电压输出
(-18Vdc $\sim$ -26Vdc 供电)。

延伸电缆选型

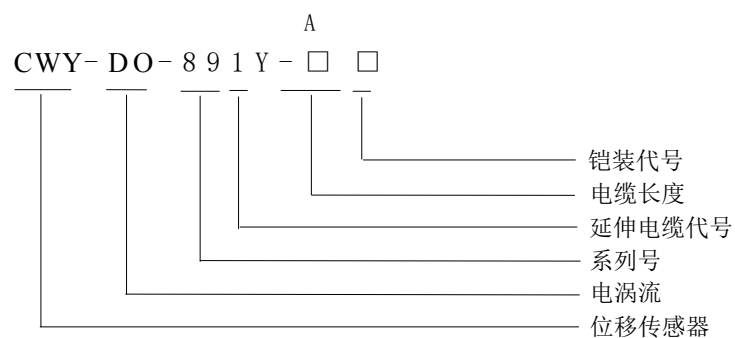

*具体参数选项参见 CWY-D0 系列延伸电缆选型资料

选型示例

CWY-D0-891Y-40K

表示: CWY-D0 系列电涡流传感器, 电缆长度 4m、带铠装。